
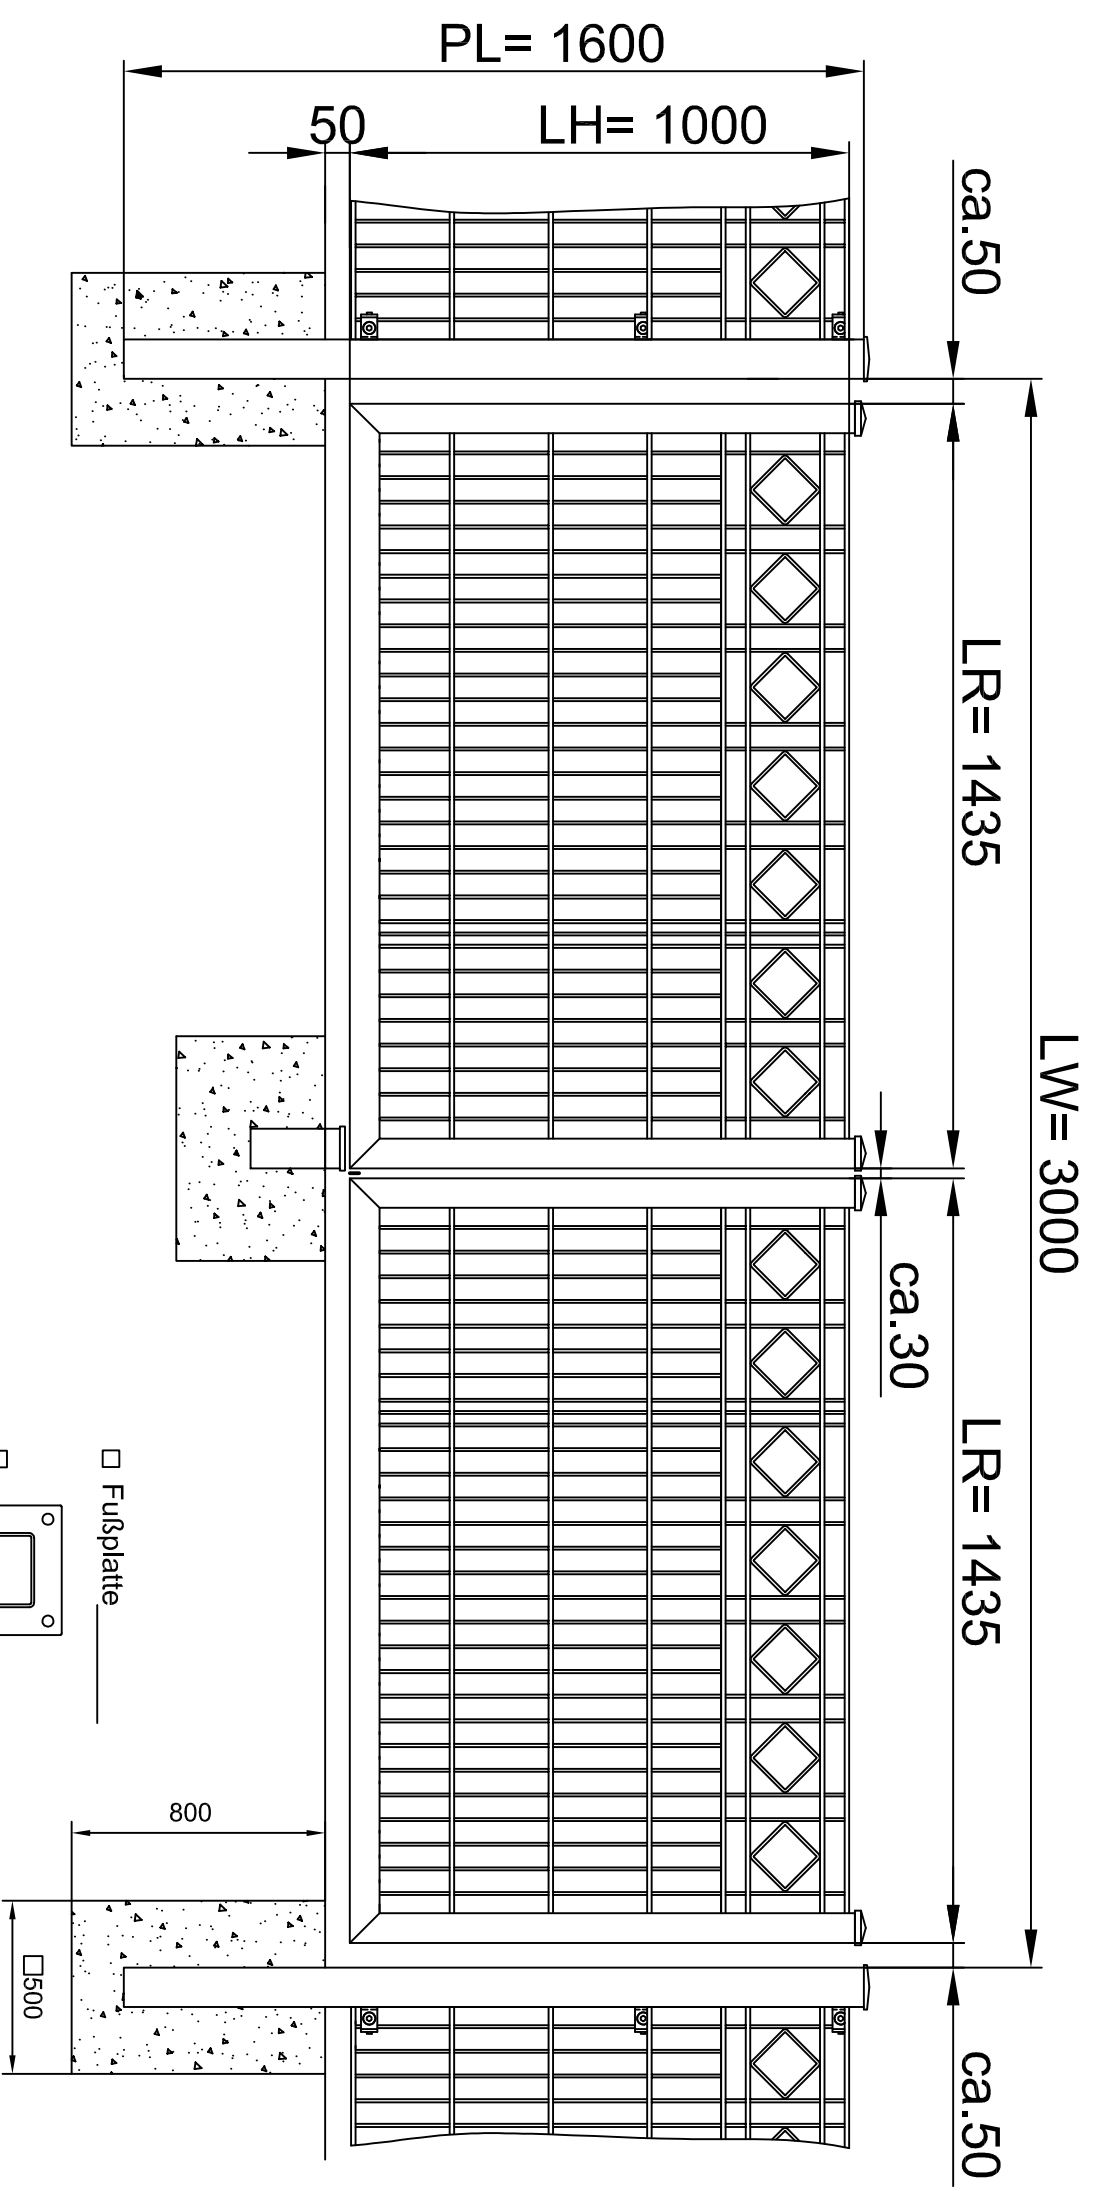
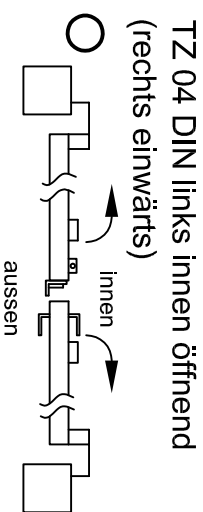
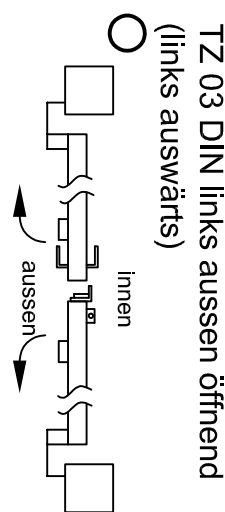
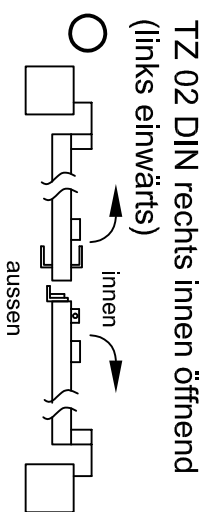


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

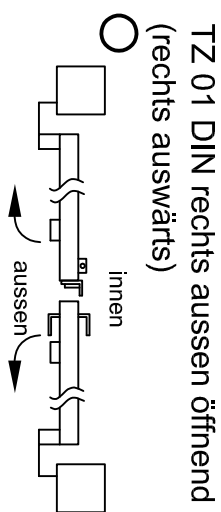

Torflügel

- Tür öffnen über Drücker, Aluminium eloxiert
- vorgefertigt für baus. Profizylinder
- Tür öffnen über Drehknopf
- LW= 3000** mm
(Lichtes Maß zwischen den Pfosten)
- LH= 1000** mm
(Trofröhe UK Holm - OK Flügel)
- mit Torfeststeller
- mit Bodenhülse

Torfüllung

Schmuckmatte Typ Raute

Profilgröße

- Rahmen 40 / 40
- Torfosten 80 / 80
- Toraufhängung Augenschraube M16, feuerverzinkt

Zaunanschluß


- Vario Winkel Edelstahl, lose
- Sonstiges _____

Oberfläche

- verzinkt DIN ISO EN 1461 (vormals DIN 50976)
- verzinkt und pulverbesch. RAL _____
- Sonderfarbe RAL _____

Sonderausführung

- Bei Verwendung von :
- E-Öffner
- Sprechanlage
- usw.
→ siehe Datenblatt

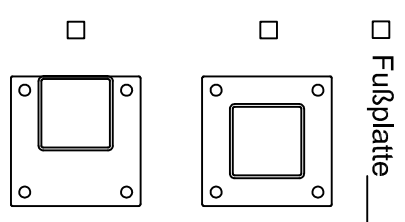

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten. Copyright reserved.

		Werkstoff	
letzte Änderung:		Gewicht	
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK		kg	
Oberflächen ISO 1302		Oberflächenbehandlung	
Bearb. 01.07.2016	Datum	Name	<p>Schmucktor 2-flügelig Typ Raute Variante H=1000</p>
Konstr.		Pauy	
Ersatz für			
Ursprung			
		Sach.-Nr.	Format
<p>ZAUNFUCHS.DE Hier auf der sicheren Seite</p>		Zeich.-Nr.	DIN A3
		Ersatz für Kifos Nr.	Änd.-St.