
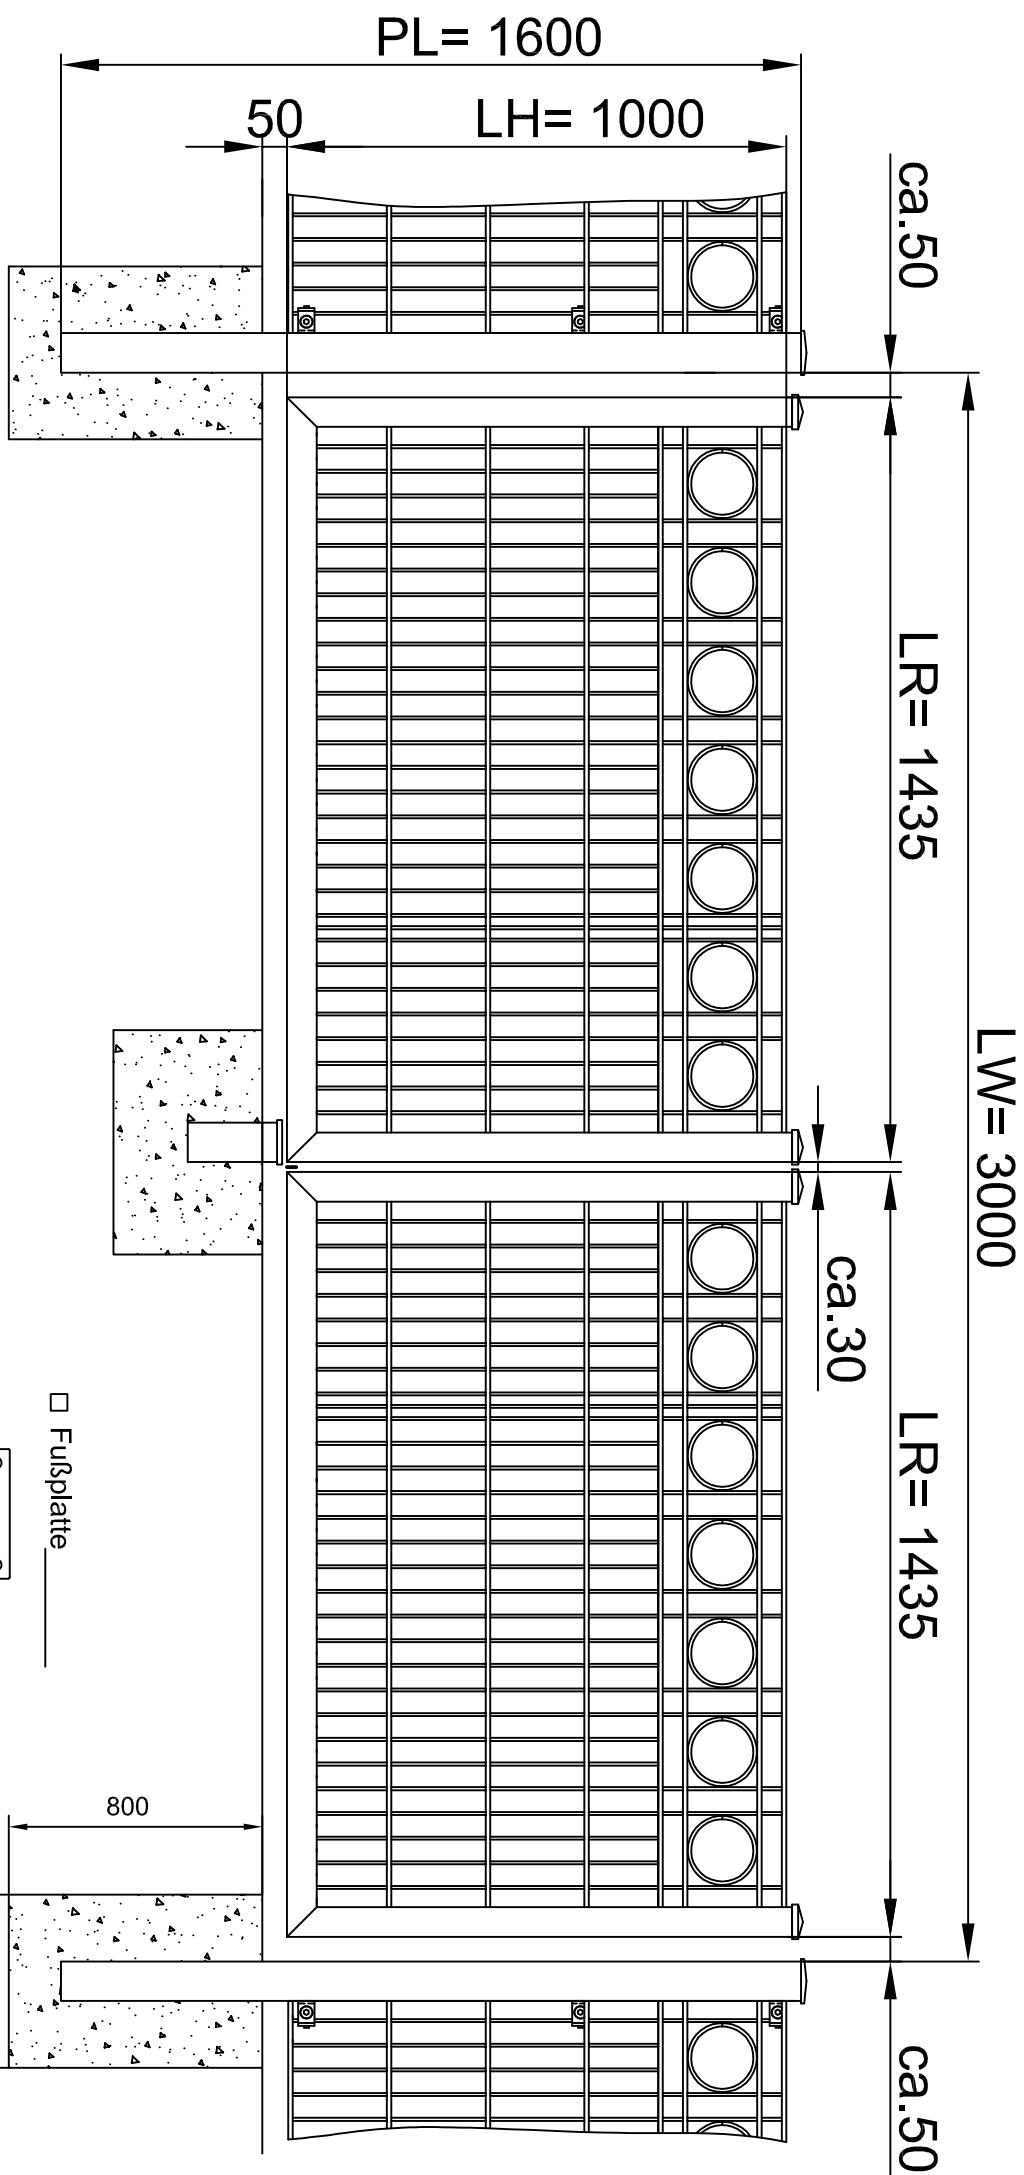
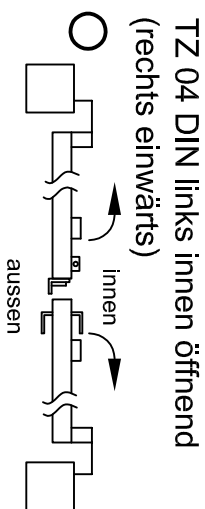
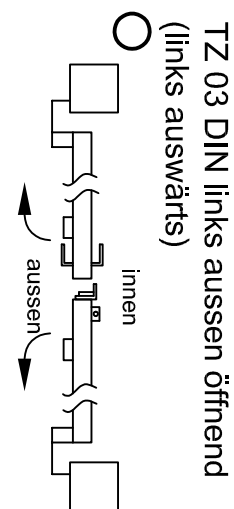
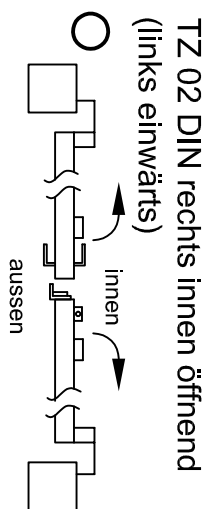


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

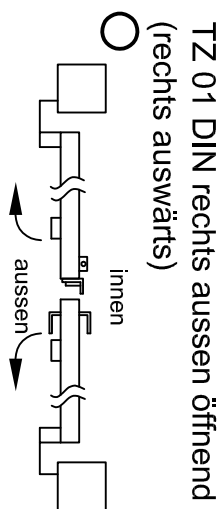

**Torflügel**

- Tür öffnen über Drücker, Aluminium eloxiert
- vorgefertigt für baus. Profizylinder
- Tür öffnen über Drehknopf

LW= 3000 mm  
(Lichtes Maß zwischen den Pfosten)

LH= 1000 mm  
(Torhöhe UK Holm - OK Flügel)

- mit Torfeststeller
- mit Bodenhülse

**Torfüllung**

Schmuckmatte Typ Kreis

**Profilgröße**

- Rahmen 40 / 40
- Torpfosten 80 / 80
- Toraufhängung Augenschraube M16, feuerverzinkt

**Zaunanschluss**


- Vario Winkel Edelstahl, lose
- Sonstiges \_\_\_\_\_

**Oberfläche**

- verzinkt DIN ISO EN 1461 (vormals DIN 50976)
- verzinkt und pulverbesch. RAL \_\_\_\_\_
- Sonderfarbe RAL \_\_\_\_\_

**Sonderausführung**

- Bei Verwendung von :
  - E-Öffner
  - Sprechanlage
  - usw.
- siehe Datenblatt

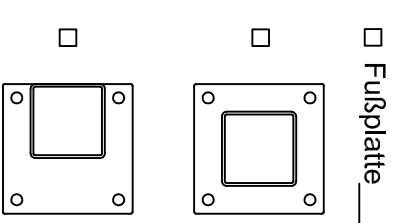

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten. Copyright reserved.		Werkstoff		Gewicht kg		Oberflächenbehandlung	
letzte Änderung:		Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK		Schmucktor 2-flügelig Typ Kreis Variante H=1000		Maßstab 1:10	
Oberflächen ISO 1302		Datum		Name		Format DIN A3	
Bearb. 01.07.2016		Pauy		Z-		Änd.-St.	
Konstr.				Ersatz für Kifos Nr.			
Ersatz für							
Ursprung							

