

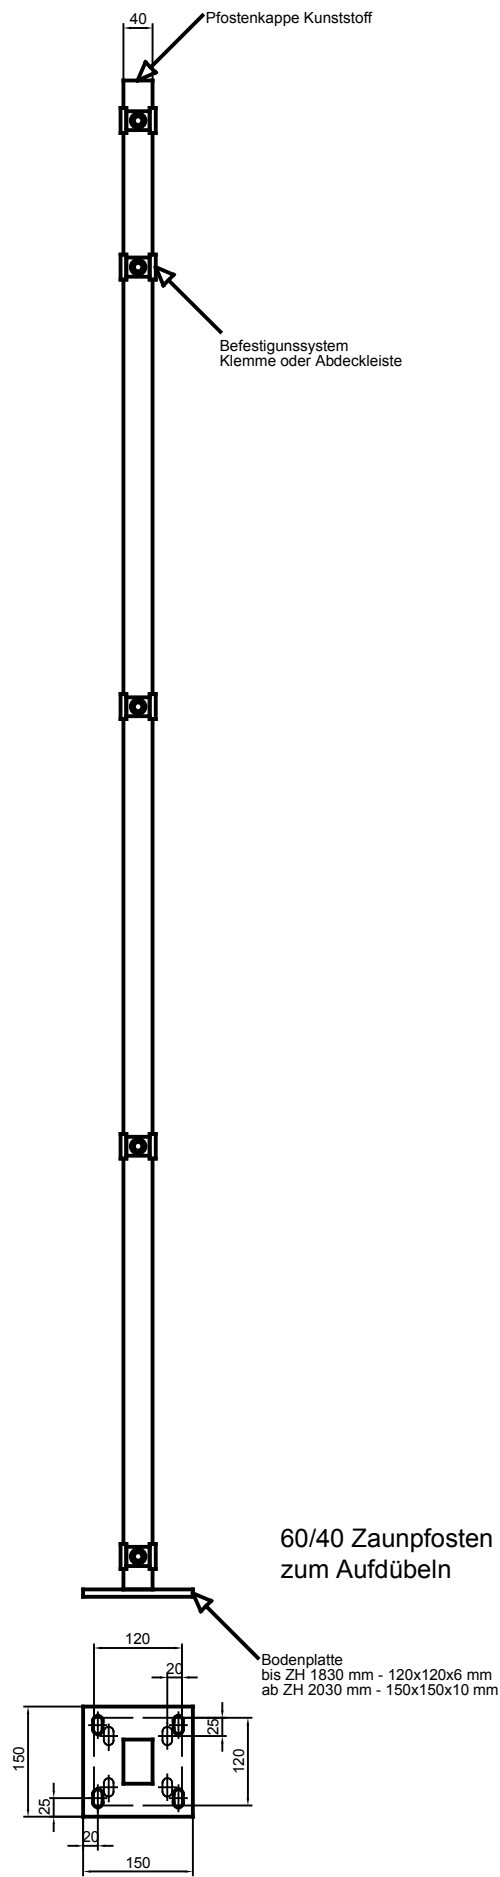


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.

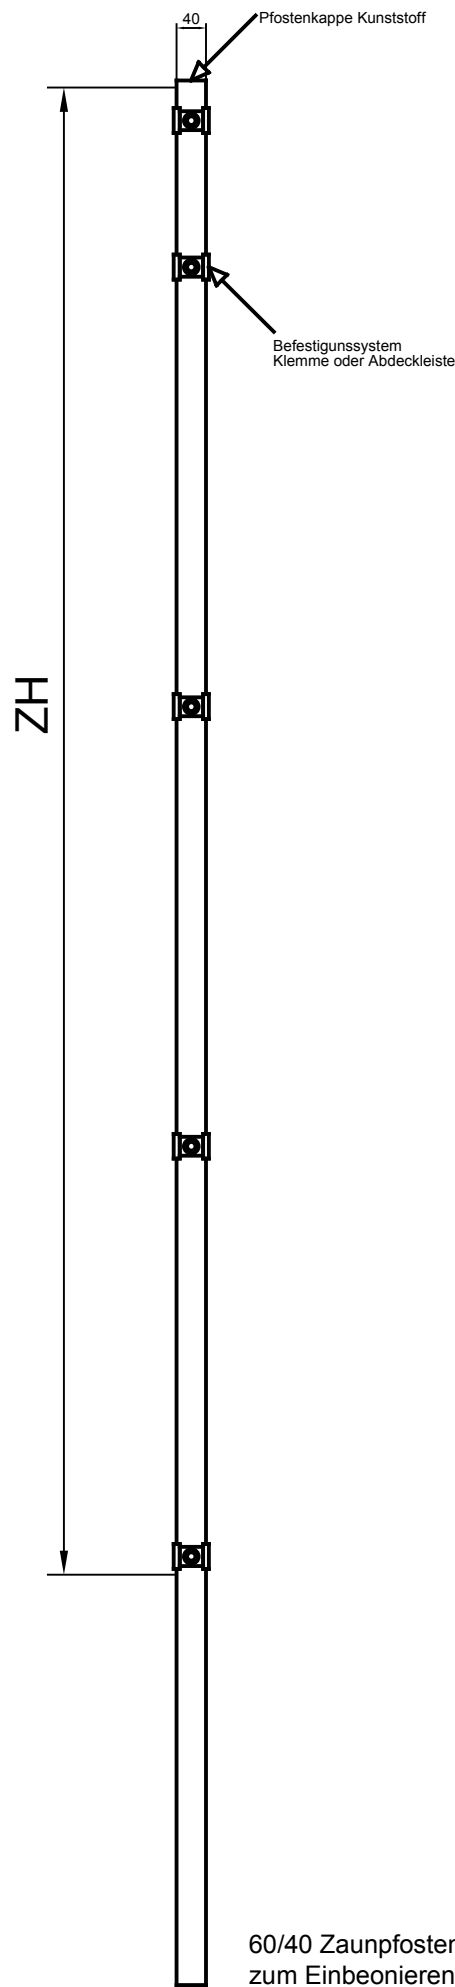

Zubehör optional:

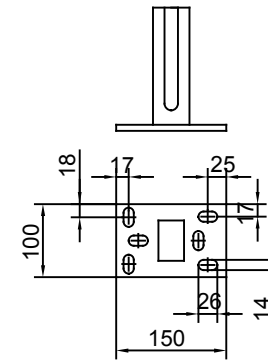

Steckbare Bodenplatte für  
60/40 Zaunpfosten  
- Plattenmaße 150x100x8 mm  
- Ausführung feuerverzinkt /  
anthrazit / grün

Pfosten 60/40 mit Befestigungssystem  
Klemme oder Abdeckleiste, inkl. regendichter  
Pfostenkappe und Zaunbauschrauben M8x40  
Höhen: von 630-2030 mm  
Profil: RR 60/40 mm  
Ausführung: feuerverzinkt oder verzinkt u.  
pulverbeschichtet RAL 7016/6005  
Bodenbefestigung: Zum Einbetonieren oder  
Zum Aufdübeln  
Fundament: 300x300x500 mm

Zaunpfosten 60/40 mit Klemmen/Abdeckleiste			
Zaunhöhe	PL	Abmessung BPL	Pfostenprofil
630	1200	120x120x6	60x40x1,5
830	1400	120x120x6	60x40x1,5
1030	1600	120x120x6	60x40x1,5
1230	1800	120x120x6	60x40x1,5
1430	2000	120x120x6	60x40x1,5
1630	2200	120x120x6	60x40x1,5
1830	2400	120x120x6	60x40x1,5
2030	2600	150x150x10	60x40x2,0

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.  
Copyright reserved.

	Werkstoff	Gewicht kg	Oberflächenbehandlung
letzte Änderung:		<b>Zaunpfosten mit Klemmen/Abdeckleiste</b> <b>Zum Einbetonieren/Zum Aufdübeln</b> <b>ZH= 630-2030 mm</b>	
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK			
Oberflächen ISO 1302		Maßeinh. mm	Format DIN A3
Bearb.	Datum	 <b>ZAUNFUCHS.DE</b> Clever auf der sicheren Seite	
Konstr.	Name		
Ersatz für			
Ursprung			